

GR-100-32.05

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Rp 1/2" (Dy15) ВР
Подключение автоматического воздухоотводчика

G 3/4" (Dy20) НР
Подключение подающей линии резервного котла или расширительного бака

G 1 1/4" (Dy32) НР
Подключение подающей линии основного котла


G 1 1/4" (Dy32) НР
Подключение обратной линии основного котла

G 3/4" (Dy20) НР
Подключение обратной линии резервного котла или расширительного бака или подпитки




Rp 1/2" (Dy15) ВР
Подключение дренажного крана

G 1 1/4" (Dy32) НР
Подключение подающей линии потребителей

G 1 1/4" (Dy32) НР
Подключение обратной линии потребителей

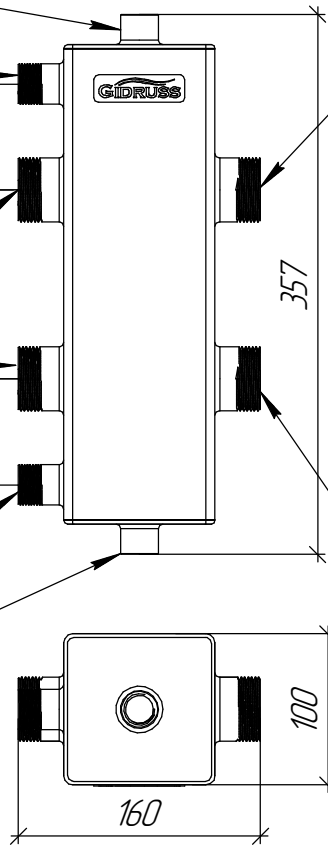

Монтажные размеры

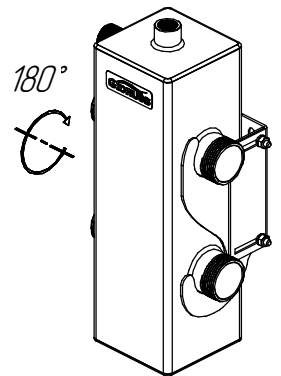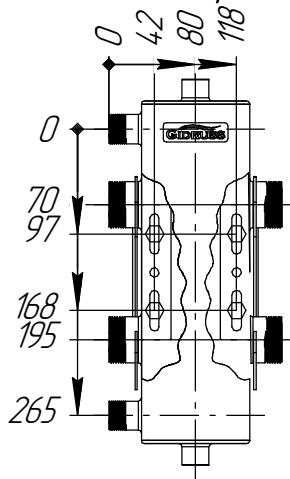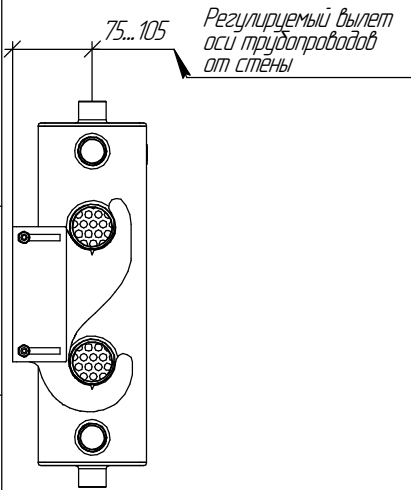

Основные характеристики

Рабочее давление, бар 10
 Материал изготовления коллектора Конструкционная сталь 09Г2С
 Наружная поверхность Черный муар металллик
 Упаковка Картонная коробка, защитные заглушки GIDRUSS
 Монтажные элементы в к-те поставки K.U.M.S.DN32-125.B

Арт. 11 00100 05

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | |
|------|------|----------|-------|------------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
| | | | | 10.02.2021 |

GR-100-32.05

Лист