
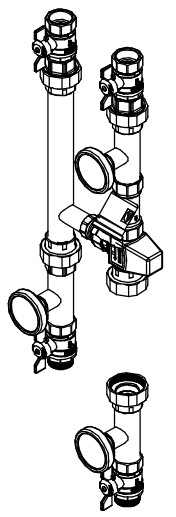


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

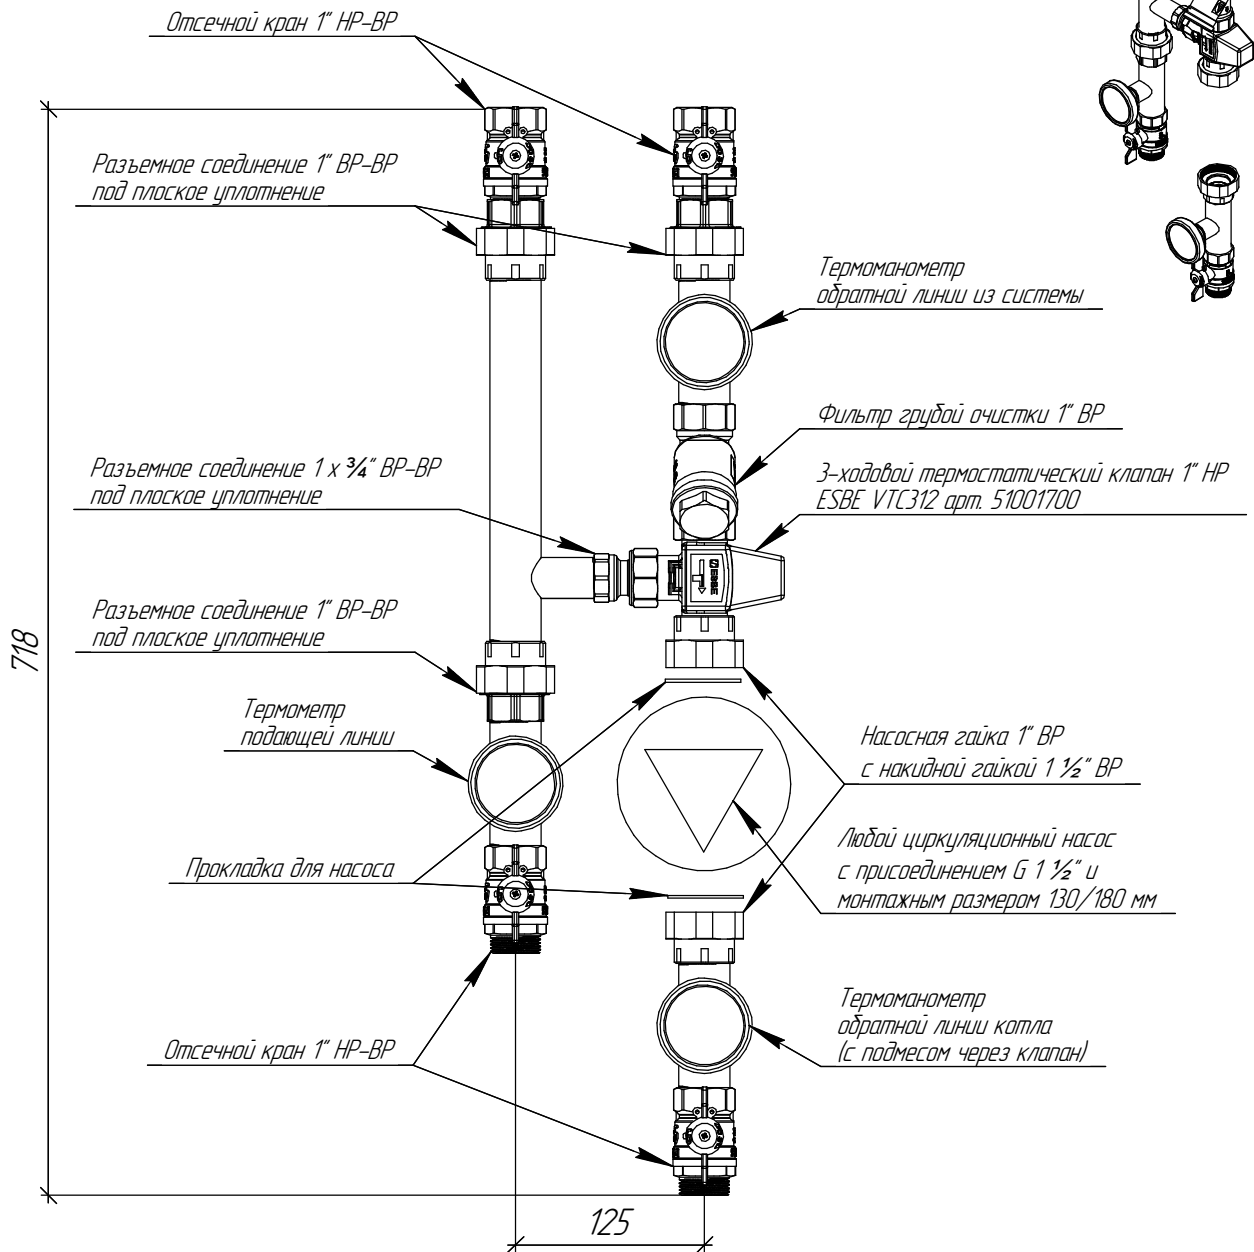

Основные характеристики

Рабочее давление, бар	6
Максимальная мощность, кВт	60
Максимальная пропускная способность (при $\Delta T=20^\circ C$), м ³ /ч	2,6
KVS, м ³ /ч	3,2
Максимальная температура теплоносителя, °C	110
Материал изготовления	Конструкционная сталь 09Г2С
Наружная поверхность	Стандартная покраска GIDRUSS
Упаковка	Картонная коробка

Арт. NG 25020 20

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
				31.10.2019

NG-25TT.20

Лист