


Бойлер косвенного нагрева для тепловых насосов с двойным змеевиком EVAN WIC

Широкий модельный ряд: **160 до 500 л**
Максимальное рабочее давление (бак): **10 бар**
Максимальное рабочее давление (змеевик): **10 бар**
бар
Возможность подключения ТЭН
Встроенный термометр
Максимальная рабочая температура (бак):
95°C.
Максимальная рабочая температура
(змеевики): **120°C**
Защита магниевым анодом
Рециркуляция ГВС
Изоляция: Полиуретан
Покрытие: Экокожа
Эмалевое покрытие в соответствии с **DIN 4753**

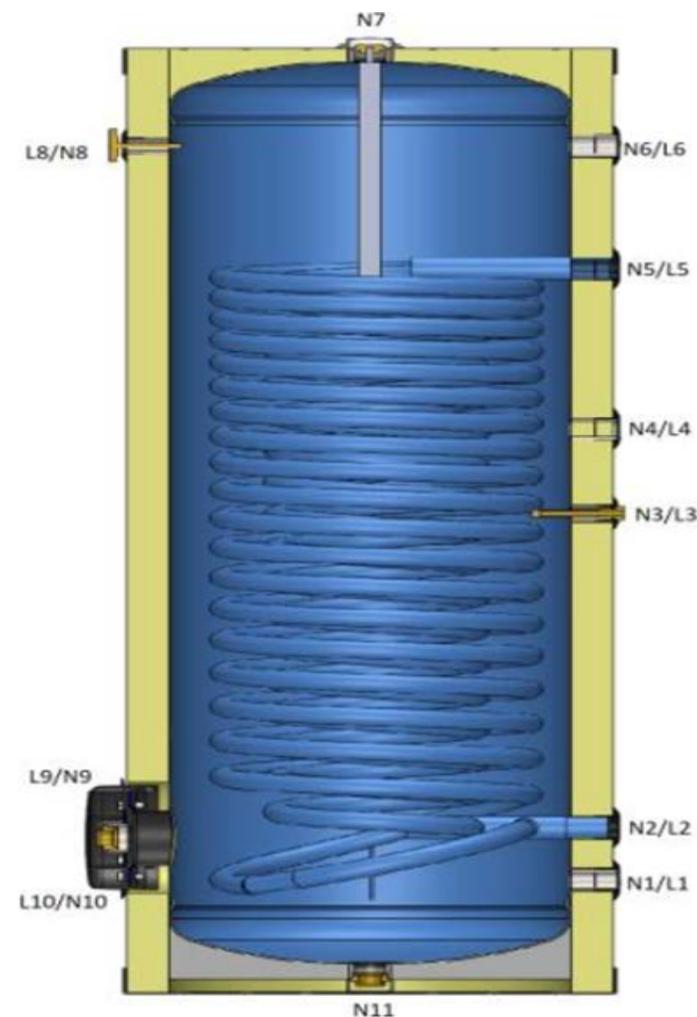

Сделано в Турции
Гарантия - 2 года

• Разработан в соответствии со стандартами
TS 736 и TS EN 13445-3

Объем, основные размеры и цены EVAN WIC

Бойлер		WIC 160	WIC 200	WIC 300	WIC 500
Объем	л	160	200	300	500
Диаметр	мм	590	590	590	750
Высота	мм	1060	1300	1810	1620
Вход/Выход воды	N1-N2 дюйм	3/4"	3/4"	1"	1"
Вход/Выход змеевик	N4-N3 дюйм	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Рециркуляция	N5 дюйм	3/4"	3/4"	1"	1"
ТЭН	N7 дюйм	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Магниевый анод	N6 дюйм	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Термометр	N8 дюйм	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Люк для очистки	N9 дюйм	4"	4"	4"	4"
Дренаж	N10 дюйм	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Вес	кг	63	81	99	139
Цена(По курсу ЦБ РФ)	USD	1 392	1 504	1 974	2 715
Артикул		830041	830042	830043	830044